

# Brandschutz für Privat und Gewerbe

## Katalog 2024

Endlich  
wieder da

Seite 13



Der neue Sensys-2 Rauchmelder



Sockel-kompatibel mit  
HDv Sensys

Rauchwarnmelder  
Funk-Rauchmelder  
Kidde • Cavius • SmartCell  
CO- und Gasmelder  
Rauchmelder-Prüfsysteme  
Firephant  
Kletter-Fix  
u.v.m.



NEU

SmartCell Funk-Rauchmeldesystem  
gem. DIN VDE V 0826-2



NEU

Ultraflat - Q-zertifiziert



NEU

CAVIUS Unterputzmontage



Firephant



Kidde Rauchmelder Q2



Rauchmelder Prüfsystem



Kidde CO-Alarm X10-D.2



CAVIUS Invisible



CAVIUS CO-Alarm

Besuchen Sie unsere neue Website

[www.d-secour.de](http://www.d-secour.de) **NEU**

# D-SECOUR

Sie haben ein konkretes Anliegen  
oder einfach nur eine Frage?  
Unsere Fachberater sind gerne  
persönlich für Sie da:

Montag bis Donnerstag 8 - 17 Uhr  
Freitag 8 - 16 Uhr

Telefon 0421-432-800  
Fax 0421-432-8020

info@d-secour.de  
www.d-secour.de

Postanschrift:  
D-SECOUR · 28028 Bremen

# Gut, dass



Dieser Brandschutzkatalog bietet Ihnen zuverlässige Markenartikel für Privat und Gewerbe. Den Schwerpunkt dabei bilden Rauch- und CO-Melder der führenden Markenanbieter KIDDE, CAVIUS und D-SECOUR.

Neu dabei ist ab sofort die Weltmarke CARRIER mit dem einzigartigen SmartCell Brandwarnsystem. Diese Funk-Rauchmeldeanlage besteht aus Funk-Rauchmeldern, Funk-Sirenen und einer Funk-Zentrale. Das Besondere an dieser Anlage von CARRIER: SmartCell erfüllt die Vorgaben einer Funk-Brandwarnanlage gem. DIN VDE V 0826-2. Diese Norm regelt den Einbau von Brandwarnsystemen in sog. Sonderbauten, wie bspw. Kitas, kleineren Hotels oder Senioren-Residenzen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die



Alle Preise im Katalog sind unverbindliche Empfehlungen  
in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

# einer aufpasst.



## Ihr Sortiment für zuverlässigen Brandschutz im Überblick:

Rauchmelder-Prüfsysteme des weltweit führenden Herstellers NOCLIMB. Mit den beiden Systemen Solo und Testfire haben Sie Zugang zu den technisch anspruchsvollsten Rauchmelder-Prüfungen, die derzeit am Markt verfügbar sind.

Weitere Brandschutzartikel für Privat und Gewerbe finden Sie im letzten Teil. Dazu zählen natürlich in erster Linie CO- und Gasmelder aber auch spezielle Feuerlöscher und Löschdecken für den Objektbereich sowie die einzigartige, kompakte Rettungsleiter Kletter-Fix.

Hoffentlich finden Sie viel Interessantes bei der Durchsicht dieses Kataloges. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

	Kidde Rauchmelder	ab Seite	4
	Cavius Rauchmelder	ab Seite	8
NEU	D-Secour Rauchmelder	ab Seite	12
NEU	SmartCell Funk-Brandwarnsystem	ab Seite	16
	Zubehör für Rauchmelder	ab Seite	20
NEU	Rauchmelder Prüfsysteme	ab Seite	22
NEU	CO- & Gasmelder	ab Seite	26
	Brandschutz für Privat & Gewerbe	ab Seite	28
	Kletter-Fix	ab Seite	30

# Rauchmelder vom Weltmarktführer.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Sicherheitsprodukten für den Wohnbereich ist KIDDE ein echter Pionier der Branche. Heute produziert das Unternehmen mit ca. 2.000 Mitarbeitern auf einer Fläche von 70.000 qm jährlich mehr als 40 Millionen Rauch- und CO-Melder.

**Damit ist KIDDE eindeutig die Nr. 1 – weltweit.**

Protecting  
Your  
Future



**Kidde**  
Smoke- and CO-Alarms






200199

Originalgröße!



  
Integrierte Lithium-Zelle für 10 Jahre  
garantierte Stromversorgung

  
10 Jahre Garantie



Warnton .....mind. 85 dBA / 3 m  
Stummschaltung ..... 10 Minuten (abschaltbar)  
Versorgung ..... 3V-Lithiumzelle (integriert)  
Luftfeuchtigkeit ..... bis 93 %  
Temperaturbereich ..... 0 ° bis +40 ° C  
Gewicht ..... ca. 130 g  
Farbe ..... weiß  
Zertifizierungen ..... VdS 3131/Q-Label, EN 14604  
Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Der Rauchwarnmelder Q2 vom Weltmarktführer Kidde ist VdS-zertifiziert und trägt das begehrte Q-Label für den Langzeitbetrieb – nachgewiesen durch anspruchsvolle Zusatzprüfungen. Neu sind ein Ereignisspeicher und die Verschmutzungskompensation, die ungewollte Alarme auf ein äußerstes Minimum reduziert, indem die Empfindlichkeit des Sensors automatisch angepasst wird.

Durch solche Qualitätskriterien wird sichergestellt, dass der mikroprozessorgesteuerte Rauchmelder Q2 störungsfreien Betrieb über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren bietet, die der Hersteller sogar mit US-amerikanischer Produkthaftung garantiert.

- 10 Jahre Garantie
- Q-Label zertifiziert
- kompakt, dezent, unauffällig
- Multifunktionstaste für Low-Noise-Meldertest und Alarm-Stop
- automatische Melderaktivierung bei der Erstmontage
- inklusive Demontage-Sicherung

**Zur Ausstattung großer Wohnungsbestände  
gemäß DIN 14676 und Nutzung im Privatbereich.**

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.37.12.00	<b>Rauchmelder Q2</b>	Rauchwarnmelder zur Installation gem. DIN 14676	<b>29,65 €</b>
1.37.92.00	<b>Q2-PAD</b>	Klebeпад zur Schnellmontage (für 6 Rauchmelder)	<b>9,65 €</b>

## Rauchmelder 29HD.2

Der günstige Rauchwarnmelder mit 5 Jahren Werksgarantie



Der Rauchwarnmelder mit minimalen Folgekosten. Dank modernster Mikroelektronik ermöglicht die im Lieferumfang enthaltene Alkaline-Batterie den reibungslosen Betrieb für ca. 5 Jahre und kann danach problemlos ausgetauscht werden.

Eine große Kombi-Taste zur Funktionsprüfung und Alarmunterdrückung ermöglicht die einfache Bedienung des Melders. Eine optionale Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage von der Decke. Eine Batteriesperre bewirkt, dass der Melder nur mit zuvor eingelegerter Batterie montiert werden kann.

- Kombi-Taste für Alarm-Stop und Funktionsprüfung
- Batteriewechsel-Signal
- schnelle und einfache Montage


**Ideal für die nachträgliche Installation im Privatbereich gemäß DIN 14676.**



9 Volt-Alkaline-Powercell für ca. 5 Jahre Stromversorgung



5 Jahre Garantie



Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
 Stummschaltung ..... 10 Minuten (abschaltbar)  
 Versorgung ..... 9V-Blockbatterie  
 Luftfeuchtigkeit ..... bis 93 %  
 Temperaturbereich ..... 0 ° bis +40 ° C  
 Gewicht ..... ca. 130 g  
 Farbe ..... weiß  
 Zertifizierungen ..... CE gem. EN 14604  
 Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.37.56.00	<b>Kidde 29HD.2</b>	inkl. Alkaline-Batterie für ca. 5 Jahre	<b>16,50 €</b>
6.37.51.00	<b>Duracell 9V</b>	Blockbatterie für den Austausch nach ca. 5 Jahren	<b>2,95 €</b>

## Firex 230V-Rauchmelder

Netzbetrieb mit Notstrom-Option



Firex 230V-Rauchmelder zählen weltweit zu den besten und zuverlässigsten Rauchwarnmeldern am Markt und gehören seit 2008 zu Kidde. Die Installation ist so schnell und einfach wie bei einer Deckenleuchte.

- Taste für Funktionsprüfung und Alarm-Stop
- Vernetzung von bis zu 24 Rauch- und Wärmemeldern
- zur Installation gem. DIN 14676

Empfohlener Deckenausschnitt: 45 mm (Ø), sonst Montagesockel benutzen (s. Seite 7)!



**Für Neubau und Ausbau und überall, wo eine Stromversorgung gelegt werden kann bzw. vorhanden ist.**

Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
 Stummschaltung ..... 15 Minuten (abschaltbar)  
 Versorgung ..... 230V AC  
 Luftfeuchtigkeit ..... bis 93 %  
 Temperaturbereich ..... 0 ° bis +40 ° C  
 Gewicht ..... ca. 250 g  
 Farbe ..... weiß  
 Zertifizierungen ..... CE gem. EN 14604  
 Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.05.00	<b>Firex KF20</b>	230V AC mit 9V-Alkaline-Batterie (3 Jahre Notstrom)	<b>51,50 €</b>
1.39.06.00	<b>Firex KF20-L</b>	230V AC mit 9V-Lithium-Batterie (10 Jahre Notstrom)	<b>59,50 €</b>
1.39.04.00	<b>Firex KF20-R</b>	230V AC mit Lithium-Akku (permanenter Notstrom)	<b>68,50 €</b>

Die neuen Firex 230V-Rauchmelder sind kompatibel zu den Vorgänger-Modellen KF2, KF2-R Firex 4973 und Firex 4985!



## Firex 230V-Wärmemelder


Netzbetrieb mit Notstrom-Option



Firex 230V-Wärmemelder alarmieren bei Temperaturen ab 58 °C (und nicht bei Rauch). Daher eignen sich diese Geräte insbesondere als Ergänzung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubeentwicklung (Küche, Bad, Werkstatt, etc.).

- Funktions-Prüftaste, Alarm-Stop und Batteriewechsel-Signal
- Vernetzung von bis zu 24 Geräten (auch mit Firex 230V-Rauchmeldern)

Wichtig! Empfohlener Deckenausschnitt: 45 mm (Ø)  
Sonst Montagesockel (s.u.) benutzen!



Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
Stummschaltung ..... 10 Minuten (abschaltbar)  
Versorgung ..... 230V AC  
Luftfeuchtigkeit ..... bis 93 %  
Temperaturbereich ..... 0 ° bis +40 ° C  
Gewicht ..... ca. 225 g  
Farbe ..... weiß  
Zertifizierungen ..... BSI 5446  
Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)



Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.30.00	<b>Firex KF30</b>	230V AC mit 9V-Alkaline-Batterie (3 Jahre Notstrom)	<b>51,50 €</b>
1.39.31.00	<b>Firex KF30-L</b>	230V AC mit 9V-Lithium-Batterie (10 Jahre Notstrom)	<b>59,50 €</b>

## Firex 230V-Zubehör

Montagesockel / Relaissockel



Original FIREX Montage- und Relaissockel erleichtern die Installation von 230V-Rauchmeldern ungemein. Die Sockel sind kompatibel mit allen FIREX 230V-Rauch- und Wärmemeldern.

Der Montagesockel wird zur Aufputz-Montage des Melders empfohlen, falls kein Deckenausschnitt vorhanden ist (gewöhnlich wird zur Montage von FIREX 230V-Meldern ein Deckenausschnitt von 45 mm empfohlen).

Der Relaissockel dient zur Integration von FIREX 230V-Rauch- und Wärmemeldern in bestehende Alarm- und Warnsysteme. Dabei handelt es sich um einen FIREX Montagesockel mit fest verbautem Öffner/Schließer-Relais.



Relais:  
Schaltung: Öffner / Schließer  
Schaltspannung: max. 240V AC / 110V DC  
Schaltleistung: max 50W / 110 VA  
Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.20.00	<b>Montagesockel</b>	zur Installation von 230V-Meldern	<b>3,30 €</b>
1.39.21.00	<b>Relaissockel SMK23RU</b>	zur Aufschaltung von 230V-Meldern	<b>34,50 €</b>

Exklusiv bei **D-SECOUR**

# Der kleinste Rauchmelder der Welt.



Seit 2004 überzeugt CAVIUS als dänischer Hersteller mit Rauchmeldern im Mikro-Format. Im Jahr 2010 gelang dem Start-Up der Durchbruch, als CAVIUS den ersten EN-zertifizierten Rauchwarnmelder mit nur 40 mm Durchmesser präsentierte – mittlerweile selbstverständlich mit Q-Label-Prüfung.

Die Produktpalette wurde erweitert und bietet inzwischen auch die kleinsten EN-zertifizierten CO-Alarme, die auf dem Markt sind. Die winzigen Melder der Serie "Invisible" überzeugen durch ihr ausgesprochen schönes Design, das sich dezent und geschmackvoll in jedes Wohnambiente einfügt. Obwohl die Melder nicht größer sind als ein Golfball, bieten sie erstaunlich gute Werte. U.a. sind alle Geräte mit einer integrierten 10-Jahres-Batterie ausgestattet.

**CAVIUS™**

## CAVIUS „Invisible“ Rauchmelder



reddot design award  
winner 2013



Originalgröße!



Stiftung Warentest bestätigt: CAVIUS Rauchmelder 2007 ist der eindeutig kleinste und lauteste Rauchmelder aller Testsieger! Darüber hinaus prämiert der renommierte "reddot design award" das schöne Gehäuse, das sich dezent in jedes Wohnambiente integriert.


Der besondere Vorteil: Als einziger Hersteller bietet CAVIUS für seine Melder die Möglichkeit der Unterputz-Montage (s. Folgeseite). Das macht die sowieso winzigen Melder beinahe unsichtbar.

- einfache Installation durch "Smart Clip Technology"
- Multifunktionsknopf für Meldertest und Stummschaltung
- mit integrierter 10-Jahres-Batterie
- VdS anerkannt gem. Q-Label Richtlinie VdS 3131

Empfohlen zur Ausstattung von Wohnungen gem. DIN 14676, sowie im gehobenen Wohn-, Büro- und Objektbereich.



Montagepack, Inhalt: 4 Stck.



Warnton .....	mind. 85 dBA / 3 m
Versorgung .....	3V-Lithiumzelle
Garantie .....	10 Jahre
Maße (Ø x H) .....	40 x 45 mm
Gewicht .....	ca. 48 g
Farbe .....	weiß
Zertifizierungen .....	CE, EN 14604
Weitere Infos .....	www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.12.00	CAVIUS Rauchmelder 2007, 10Y	mit integr. Batterie für 10 Jahre Betrieb	31,95 €
1.47.12.80	CAVIUS Rauchmelder 2007, 10Y	mit Einbausoekel zur Unterputzmontage	32,50 €
1.47.12.04	CAVIUS 2007 Montagepack	Inhalt: 4 St. CAVIUS 2007 im Karton	119,90 €
1.47.10.00	CAVIUS Rauchmelder 2001, 5 Y	mit 3V-Batterie für 5 Jahre Betrieb	24,95 €



NEU



reddot design award  
winner 2019

## NEU: CAVIUS Einbausockel zur Unterputz-Montage (Invisible)

Sensationell: Mit dem neuen CAVIUS Unterputz-Montagesockel wird der „Kleinste Rauchmelder der Welt“ noch kleiner. Denn dadurch werden die Design-prämierten Lebensretter zu Einbau-Rauchmeldern, vergleichbar mit LED-Einbauleuchten, die weitgehend in der Zimmerdecke verschwinden.

Der Melder wird ganz einfach in den Unterputz-Montagesockel eingedreht und damit automatisch aktiviert. Die verbleibende Gerätehöhe an der Zimmerdecke beträgt dann weniger als 25 mm. Dadurch werden die smarten Geräte praktisch unsichtbar und fügen sich perfekt und unauffällig in jedes Wohnambiente ein.

Geprüft gem. EN14604, Außenmaß (Ø x H): 68 x 25 mm, Lochmaß: 44-48 mm, Farbe: weiß.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.90.90	<b>CAVIUS Unterputz-Montagesockel</b>	40 mm, für CAVIUS Invisible Rauch-, CO- und Wärmemelder	<b>4,95 €</b>

## CAVIUS Wärmemelder

Als Ergänzung zu Rauchwarnmeldern gem. DIN 14676 in Küchen, Badezimmern und Hobbyräumen, in denen bei einer Installation von Rauchmeldern aufgrund der hohen Dunst- und Rauchbelastung die Gefahr von Fehlalarmen besteht. Alarmierung bei 58 °C oder bei schnellem Temperaturanstieg. Mit integrierter 10-Jahresbatterie – nicht auswechselbar.

Ø 40 x H 40 mm, Farbe: weiß. Warnton: 85 dBA. Lieferung inkl. integr. Batterie und Montagematerial.



reddot design award  
winner 2016

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.15.01	<b>CAVIUS Wärmemelder, 3003, 10 Y</b>	mit integr. Batterie für 10 Jahre Betrieb	<b>29,95 €</b>

## Klebepad für CAVIUS Melder

Als Installationshilfe für CAVIUS Invisible Rauch-, CO- und Wärmemelder. Mit Klebepad als Installationshilfe für CAVIUS Invisible Rauch-, CO- und Wärmemelder.



Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.95.00	<b>Klebepad, 40 mm (Inhalt: 2 St.)</b>	für CAVIUS Invisible Rauch-, CO- und Wärmemelder	<b>3,85 €</b>
1.47.95.10	<b>Klebepad, 40 mm (Inhalt: 10 St.)</b>		<b>13,50 €</b>

THE WORLDS  
SMALLEST  
CO ALARM

NEU



## CAVIUS CO-Alarm

Der neue CO-Alarm von CAVIUS alarmiert zuverlässig bei Austritt von lebensgefährlichem Kohlenmonoxid. Mit nur 40 mm Durchmesser ist der CAVIUS Melder der kleinste CO-Alarm der Welt. Ausgestattet mit 10 Betriebsjahren für Batterie und Sensor, erfüllt der CAVIUS CO-Alarm die höchsten Qualitätskriterien gem. der strengen EURO-Norm EN 50291 (2018). Er alarmiert also sofort bei hohen Konzentrationen – aber auch bei geringen Konzentrationen, sollten diese über einen längeren Zeitraum gemessen werden.

Die kleine Bauform macht ihn zum idealen CO-Alarm für den Einsatz im Schlafzimmer oder in der Nähe von potentiellen CO-Quellen. Geprüft auch für den Einsatz bei Camping, Caravan und Boot (EN 50291-2).

Ø 40 x H 38 mm, Farbe: weiß, Warnton: 85 dBA, Lieferung inkl. integr. Batterie und Montagematerial.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.17.00	<b>CAVIUS CO-Alarm 4002</b>	mit integr. Batterie für 10 Jahre Betrieb	<b>29,95 €</b>



Sobald ein CAVIUS Funk-Rauchmelder Brandrauch detektiert, sendet er ein Funksignal an alle im System befindlichen Geräte – die daraufhin ebenfalls ein 85dBA lautes Alarmsignal aktivieren. So können auch weiter entfernte Räume überwacht werden, die sich nicht in Hörweite befinden. Eine große, zentrale Taste ermöglicht den leichten Funktionstest sowie die schnelle Stummschaltung im Alarmfall. Es können beliebig viele Meldergruppen gebildet werden. Die Funk-Reichweite beträgt ca. 100 m im Freifeld.

CAVIUS Funk-Rauchmelder 2103 sind mit einem Durchmesser von nur 65 mm die kleinsten Funk-Rauchmelder am Markt und – wie bei CAVIUS üblich – ebenfalls Design-prämiert. Eine auswechselbare 3V-Lithiumbatterie ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb von 5 Jahren ohne Batteriewechsel.

- Funkvernetzung von max. 32 CAVIUS Meldern untereinander (Rauch / Wärme / Wasser)
- kinderleichte Vernetzung durch Plug & Play-Funktion
- LED-Anzeige von Alarmen, Störungen und Betriebsbereitschaft
- Meldertest und Stummschaltung optional mit Fernbedienung
- prämiertes Design (red dot design award, winner 2016)

**Besonders geeignet für größere Wohneinheiten. Empfohlen auch zur Überwachung von Kinder- und Pflegezimmern.**

Funkfrequenz ..... 868 MHz  
 Funkreichweite ..... mind. 100 m Freifeld  
 Maße (Ø x H) ..... 65 x 45 mm  
 Versorgung ..... 3V Lithium-Batterie  
 Batterielebensdauer ..... ca. 5 Jahre  
 Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.41.00	<b>CAVIUS Funk-Rauchmelder 2103</b>	ø 65 mm, mit 3V Batt. für 5 Jahre Betrieb	<b>52,50 €</b>
1.47.44.00	<b>CAVIUS 230V-Funk-Rauchmelder 2201</b>	mit 10-Jahres-Notstromversorgung	<b>79,90 €</b>


## Das komplette "Wireless" System



Cavius Funk-Rauchmelder



Cavius Funk-Wassermelder



Cavius Funk-Wärmemelder



Fernbedienung Cavius

## NEU: Einbausockel zur Unterputz-Montage (Wireless)



NEU

Mit dieser Weltneuheit werden batteriebetriebene Funk-Rauchmelder zu Einbaukomponenten, die sich vergleichbar mit LED-Einbauleuchten in der Zimmerdecke versenken lassen. Dadurch werden die Design-prämierten Melder noch unauffälliger und fügen sich perfekt in das moderne Wohnambiente ein. Empfohlen bei Neu- und Ausbau von Wohnräumen.

Gepprüft gem. EN14604, Außenmaß (Ø x H): 88 x 25 mm, Lochmaß: 68-71 mm, Farbe: weiß.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.91.90	CAVIUS Unterputz-Montagesockel	65 mm, für CAVIUS Wireless Rauch- und Wärmemelder	5,95 €



## CAVIUS Funk-Wärmemelder



Als Ergänzung zu Funk-Rauchwarnmeldern gem. DIN 14676 in Küchen, Badezimmern und Hobbyräumen, in denen bei einer Installation von Rauchmeldern aufgrund der hohen Dunst- und Rauchbelastung die Gefahr von Fehlalarmen besteht. Alarmierung bei 58 °C oder bei schnellem Temperaturanstieg. Inkl. 3V-Lithium-Batterie für 5 Jahre störungsfreien Betrieb (auswechselbar).

Ø 65 x H 40 mm, Farbe: weiß. Warnton: 85dBA. Lieferung inkl. Batterie und Montagematerial.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.45.00	CAVIUS Funk-Wärmemelder 3103	mit 3V-Batterie für 5 Jahre Betrieb	49,90 €

## CAVIUS Funk-Wassermelder



Funk-Wassermelder zur Alarmierung bei Wasserschäden durch Hoch- oder Leitungswasser. Ein spezieller Montagesockel mit einer Sonde, die auf den Boden gelegt wird, ermöglicht die Wandmontage des Melders (Zubehör). Inkl. 3V-Lithium-Batterie für 5 Jahre störungsfreien Betrieb (auswechselbar).

Ø 60 x H 37 mm, Farbe: weiß., Warnton: 85dBA. Kabellänge: 80 cm, Lieferung inkl. Batterie.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.47.00	CAVIUS Funk-Wassermelder 5101	mit 3V-Batterie für 5 Jahre Betrieb	49,90 €
1.47.97.00	CAVIUS Montagesockel mit Sonde	zur Wandmontage von Wassermeldern	7,95 €

## CAVIUS Funk-Fernbedienung



Funk-Fernbedienung für Funktionstest und Stummschaltung von Alarmen. Im Alarmfall erzeugt die praktische CAVIUS Fernbedienung zusätzlich LED-Blitze und Vibrations-signale. Mit Taschenlampenfunktion und Magnet zur einfachen Befestigung auf Metall. Inkl. 3 x AAA-Alkaline-Batterien für ca. 5 Jahre störungsfreien Betrieb.

Ø 28 x L 140 mm, Farbe: weiß. Lieferung inkl. Batterien und Wandhalter zur Magnetbefestigung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.49.00	CAVIUS Fernbedienung Smart Remote	inkl. 3 x 1,5V-Batterie	49,90 €

## Klebepad für CAVIUS Funk-Melder



Mit Klebepad als Installationshilfe für CAVIUS Wireless Rauch- und Wärmemelder.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.96.00	Klebepad, 65 mm (Inhalt: 2 St.)	für CAVIUS Wireless Rauch- und Wärmemelder	3,85 €
1.47.96.10	Klebepad, 65 mm (Inhalt: 10 St.)	für CAVIUS Wireless Rauch- und Wärmemelder	13,50 €

# Auf der sicheren Seite: Rauchwarnmelder von D-SECOUR.

Seit mehr als 30 Jahren setzen wir uns intensiv mit dem Thema Rauchwarnmelder auseinander. Wir waren Mitbegründer der Aufklärungskampagne "Rauchmelder retten Leben" im Jahr 2000 und vertreten seit Jahrzehnten verschiedene, weltweit bekannte Hersteller von Rauch- und CO-Meldern exklusiv in Deutschland und Österreich.

Darüber hinaus entwickeln und produzieren wir Rauch- und CO-Melder in Eigenregie, mit denen wir speziell auf die Wünsche der Wohnungswirtschaft eingehen. Der Anfang ist bereits mit dem neuen Sensys-2 Rauchmelder gemacht. Weitere Melder wie bspw. CO-Alarme oder Sensys-2 Rauchmelder mit der Option zur Fernwartung befinden sich in Vorbereitung.

Ebenfalls ganz neu dabei sind die Funk-Rauchmelder aus der SmartCell Serie. Diese ermöglichen bei geringem Installationsaufwand den Betrieb eines Brandwarnsystems gem. gem. DIN VDE V 0826-2. Diese neue Norm richtet sich speziell an sog. Sonderbauten wie bspw. Kitas, Seniorenheime oder kleinere Hotels.

Mit Rauchmeldern von D-Secour sind Sie immer auf der richtigen Seite – ganz gleich, für welchen Einsatzbereich Sie suchen. Dazu kommt ein umfangreiches Zubehörprogramm sowie ein komplettes Rauchmelder-Prüfsystem. Und das Beste daran: Alle Artikel sind innerhalb von 48 Stunden ab Lager Bremen lieferbar.

Mit unserer Fachberatung finden Sie die richtige Lösung für Ihr Projekt:

Telefon: 0421-432-800  
E-Mail: [info@d-secour.de](mailto:info@d-secour.de)

Wir unterstützen die Kampagne

**D-SECOUR**

**Rauchmelder  
retten  
Leben**

**NEU**



Socket-kompatibel mit  
**HDv Sensys**  
 (02/2011 - 08/2021)  
 Austausch ohne bohren  
 und schrauben!




Q-Label und VdS zertifiziert



Integrierte Lithium-Zelle für 10 Jahre  
 garantierte Stromversorgung



95mm



38mm

Endlich ist er da: der neue Sensys-2 Rauchmelder. Elegant im Design und Socket-kompatibel mit einem der meist verbauten Rauchmelder in den vergangenen zehn Jahren (HDv Sensys).

Sensys-2 ist selbstverständlich VdS-zertifiziert und trägt das begehrte Q-Label. Dafür müssen Rauchwarnmelder im Langzeitbetrieb anspruchsvollste Zusatzprüfungen mit strengen Qualitätskriterien durchlaufen. So wird der störungsfreie Betrieb über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren sichergestellt.

- o 10 Jahre unterbrechungsfreie Stromversorgung
- o VdS 3131 zertifiziert / Q-Label
- o gesamte Melderhaube als Taste für Funktionstest und Alarm-Stop
- o automatische Melderaktivierung bei der Montage
- o Socket-kompatibel mit HDv Sensys / Montage ohne bohren und schrauben

Sensys Rauchwarnmelder werden bevorzugt in der Wohnungswirtschaft zur Montage gem. DIN 14676 eingesetzt. Die normgerechte Montage erfolgt mit Schrauben und Dübeln oder mit einem speziellen Klebepad (Zubehör). Für den obligatorischen Austausch bereits installierter HDv Sensys Rauchmelder (nach zehn Jahren) muss nicht neu gebohrt oder geschraubt werden. Der neue Sensys-2 Rauchmelder wird einfach in den mitgelieferten oder in den bereits installierten Montagesockel eingedreht und ist sofort in Betriebsbereitschaft.

**Zur Ausstattung großer Wohnungsbestände gemäß DIN 14676 und Nutzung im Privatbereich.**

Warnton .....	mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung .....	10 Minuten (abschaltbar)
Versorgung .....	3V-Lithiumzelle (integriert)
Luftfeuchtigkeit .....	bis 90 (RH) %
Temperaturbereich .....	0 ° bis +40 ° C
Gewicht .....	ca. 140 g
Farbe .....	weiß (RAL 9003)
Zertifizierungen .....	VdS 3131, EN 14604
Lieferumfang .....	inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel und Montagesockel)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.24.12.00	<b>Rauchmelder Sensys-2</b>	Rauchwarnmelder, VdS 3131, Q-Label	<b>29,95 €</b>
1.37.92.00	<b>Klebepad für Sensys-2</b>	zur Schnellmontage (für 6 Melder)	<b>9,65 €</b>

**D-SECOUR**

## Rauchwarnmelder GS508

Unschlagbar im Preis-/Leistungsvergleich




Q-Label und VdS zertifiziert

Der günstige Rauchwarnmelder GS508 eignet sich optimal für die kosteneffiziente Ausstattung großer Wohnbereiche und bieten 10 Jahre wartungsfreien Betrieb. Der Melder ist VdS zertifiziert gem. EN 14604 und trägt das begehrte Q-Label, welches für hohe Qualität und geprüfte Langlebigkeit steht. Die Aktivierung erfolgt durch langes Drücken der Prüftaste; anschließend ist nur eine jährliche Überprüfung nötig. Diese Melder arbeiten 10 Jahre ohne Zusatzkosten.

- 10 Jahre Stromversorgung
- Prüf/Stummschalttaste
- Verschmutzungskompensation
- extrem günstig in der Anschaffung

Zur Ausstattung großer Wohnungsbestände gemäß DIN 14676.



Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
 Stummschaltung ..... 10 Minuten  
 Versorgung ..... 3V-Lithiumzelle (integriert)  
 Luftfeuchtigkeit ..... bis 93 %  
 Temperaturbereich ..... 0 ° bis +40 ° C  
 Gewicht ..... ca. 110 g  
 Farbe ..... weiß  
 Zertifizierungen ..... CE, EN, vfdb 14/01  
 VdS ..... G 214063  
 Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.24.10.00	Rauchwarnmelder GS508	inkl. 10 Jahre Stromversorgung	17,95 €

**D-SECOUR**

## Rauchwarnmelder GS546-H02\*

Schwebt förmlich unter der Decke: Im Ultraflat-Design



Q-Label und VdS zertifiziert




Der ultraflache Design-Rauchmelder GS546 ist wegen seiner geringen Bauhöhe von nur 23 mm der flachste Rauchwarnmelder im Sortiment. Er eignet sich insbesondere dort zur Installation, wo Rauchmelder mit einem tieferen Gehäuse die optische Wahrnehmung im Wohn-, Büro- oder Objektbereich beeinträchtigen.

Der Melder ist VdS zertifiziert gem. EN 14604 und trägt das begehrte Q-Label 2.0, welches für hohe Qualität und geprüfte Langlebigkeit steht. Die Aktivierung erfolgt durch langes Drücken der Prüftaste; anschließend ist nur eine jährliche Überprüfung nötig. Diese Melder arbeiten 10 Jahre ohne Zusatzkosten.

- einzigartiges Ultraflat-Design
- 10 Jahre Stromversorgung
- große Prüf/Stummschalttaste
- Verschmutzungskompensation
- End-of-Life-Signal (abschaltbar)
- Günstig in der Anschaffung

Zur Ausstattung im Privatbereich.

**NEU** \* Neue Version: Q-Label 2.0



Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
 Stummschaltung ..... 10 Minuten  
 Versorgung ..... 3V-Lithiumzelle (integr.)  
 Luftfeuchtigkeit ..... bis 93 %  
 Temperaturbereich ..... 0 ° bis +40 ° C  
 Gewicht ..... ca. 110 g  
 Farbe ..... weiß  
 Zertifizierungen ..... CE, EN, vfdb 14/01  
 VdS ..... G219051  
 Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.24.14.00	Rauchwarnmelder GS546-H02	inkl. 10 Jahre Stromversorgung	24,95 €

# Fachseminare von D-SECOUR: Die zertifizierte Ausbildung zum Experten.

In diesem Seminar lernen Sie alles über die Projektierung, Installation und Instandhaltung von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 und erhalten bei Abschluss ein fünf Jahre gültiges Zertifikat.

Ihr Trainer ist speziell zertifiziert, und das Seminar entspricht den Anforderungen des Forums Brandrauchprävention e.V., das sich für Qualität und Sicherheit von Rauchwarnmeldern einsetzt.

Semindauer: 1 Tag  
Kosten: 129,- € pro Teilnehmer

Wir schulen in Bremen, regelmäßig online oder direkt in Ihrem Betrieb (ab 15 Teilnehmern).



Q-Label  
zertifiziert



Ihr Zertifikat ist  
5 Jahre gültig

Für Anfragen und einen detaillierten Seminarplan erreichen Sie uns unter 0421-432 8010 oder per E-Mail unter [seminar@d-secour.de](mailto:seminar@d-secour.de)

**D-SECOUR**

Wir unterstützen die Kampagne  
**Rauchmelder  
retten  
Leben**

# Das neue Funk-Brandwarnsystem SmartCell



Official Distributor  
**D-SECOUR**

Das neue Brandwarnsystem für kleine bis mittelgroße Betriebe und Institutionen. Entwickelt und konzipiert für den normativen Einsatz in sog. "ungeregelten Sonderbauten" gem. DIN VDE V 0826-2. Dazu zählen bspw. Kitas, Seniorenheime oder Hotels mit bis zu 60 Betten. Das SmartCell System besticht durch seine einfache und unkomplizierte Installation in Verbindung mit seiner weitgehend intuitiven Bedienung.

Da sämtliche Komponenten batteriebetrieben sind und per Funk miteinander kommunizieren, bedarf die fachgerechte Installation keinerlei Kabelverlegung und nimmt gewöhnlich nur wenige Stunden in Anspruch. Einzig die Zentrale muss an das Stromnetz angeschlossen werden. Dadurch bietet SmartCell überall dort die optimale Lösung, wo bei überschaubaren Investitionskosten eine schnelle Installation und intuitive Bedienung der Anlage verlangt werden.

SmartCell

## Die Zentrale

Einfach zu bedienen und variabel im Einsatz



SmartCell kann bis zu 64 batteriebetriebene Funk-Teilnehmer verwalten und somit auch anspruchsvolle Gebäude-Anforderungen erfüllen. Die Funk-Brandwarnanlage kann mit maximal 32 Funk-Brandmeldern (Rauch-/Hitzemeldern) und 32 anderen Funk-Komponenten, wie bspw. Hand-Feuermelder oder Funk-Sirenen in den verschiedensten Ausführungen eingesetzt werden. Dank der hochentwickelten

Installation gem.  
**DIN VDE V 0826-2**

Einsatzbereich ..... gem. DIN VDE V 0826-2  
Zulassung ..... EN54-2,-4,-13,-21,-25  
Display ..... OLED / 80 Zeichen  
Melderorganisation ..... 2 x 32 Melder  
davon 2 x 16 mit LED Anzeigen  
Ein / Ausgänge ..... 2 überwachte Eingänge  
2 potentialfreie Ausgangsrelais  
Lieferumfang ..... mit Netzteil  
und Notstrom-Akku (6 V, 4 Ah)  
Betriebsfrequenz ..... 868 bis 870 MHz  
Ausgangsleistung ..... 14 dBm max. /25mW  
Betriebstemperatur ..... -5 °C + 45 °C  
Gehäuse / Schutzart ..... Kunststoff SW / IP30  
Maße in mm ( B x H x T ) ..... 275 x 220 x 80  
Gewicht in kg ..... 1,55

Technik kommunizieren **alle** Komponenten per Funk mit der Zentrale. Selbstverständlich kann die Zentrale eine Alarmierung oder Störung auch per SMS und/oder E-Mail an mehrere Empfänger weiterleiten.

- Funk-Brandwarnanlage nach DIN VDE V 0826-2
- bis zu 64 Funk Teilnehmer (32 Brandmelder und 32 Signalgeber)
- zuverlässig am PC konfigurierbar (USB 3.0)
- bidirektionale Funk-Übertragung mit automatischem Frequenzstörwechsel
- optische Funkreichweitenanzeige des Melders für einfachste Inbetriebnahme
- Lieferumfang inkl. Notstrom-Akku für bis zu 48 Std. Stromausfall
- optional auch als 24V DC-Version erhältlich

**Empfohlen zur Ausstattung von unregulierten Sonderbauten (Kitas, Seniorenheimen, Hotels mit max. 60 Betten etc.)**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.01.00	<b>Funk-Alarmzentrale 230V</b>	gem. DIN VDE 0826-2	<b>753,00 €</b>
1.52.01.01	<b>Funk-Alarmzentrale 24V</b>	24V DC-Version	<b>753,00 €</b>

## Funk-Rauchmelder Rauch- und Wärmemelder



Zulassung ..... nach DIN EN 54  
 Betriebstemperatur ..... -10 °C bis 55 °C  
 Batterie ..... 3 Stück, Lithium Batterie,  
 3,6 V, ER1406M  
 Gehäuse ..... weiß / IP21  
 Maße in mm (Ø x H) ..... 110 x 58  
 Gewicht in kg ..... 0,23  
 Lieferung inkl. Batterie und Montagematerial

Die hochwertigen Sensoren erkennen je nach Konfiguration Rauch, Hitze oder beides und senden zuverlässige Meldungen per Funk an die Zentrale. Die Melder können einzeln identifiziert werden, um ihren genauen Standort zu bestimmen. Sie senden zudem Verschmutzungsgrad, Batteriestatus und weitere Daten in Echtzeit an die Zentrale.

Mit der Selbsttest-Funktion überprüfen die Melder regelmäßig die Funkverbindung zur Zentrale. Bei Verbindungsverlust schalten sie in einen autonomen Modus mit LED- und/oder akustischer Alarmierung um. Die Konfiguration kann über die Zentrale oder an einem mit der Zentrale verbundenen PC vorgenommen werden (USB 3.0).

- 868-MHz-Kommunikation mit der Zentrale (bi-direktional)
- bis zu 64 Funk Teilnehmer (32 Brandmelder und 32 Signalgeber)
- auch als Wärmemelder konfigurierbar (für Küche, Bad etc.)
- zuverlässige Funktionsprüfung (200-Sekunden-Intervall)
- optische Funkreichweitenanzeige am Melder für einfachste Inbetriebnahme



Diese Melder sind auch als Wärmemelder/Thermomelder einsetzbar.



## SmartCell Funk-Rauchmelder

Die neuen SmartCell Funk-Sensoren lassen sich als Rauch- und/oder Wärmemelder konfigurieren, die Rauch oder starke Hitzeentwicklung an die Zentrale melden. Sie senden ggf. auch an andere SmartCell Melder im System. Diese Melder lösen selbst keinen stationären Alarm aus (s.u.).

Typenbezeichnung: SC-21-0200-0001-99

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.21.00	<b>SmartCell Funk-Rauchmelder</b>	ohne Sirene	165,00 €



## SmartCell Funk-Rauchmelder mit Sirene

Diese SmartCell Funk-Sensoren verfügen zusätzlich über eine interne Sirene und alarmieren vor Ort mit einem >89 dBA lauten Alarmton.

Typenbezeichnung: SC-22-0200-0001-99 / Signalgeber: >89 dB(A) - 32 Tonarten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.22.00	<b>SmartCell Funk-Rauchmelder</b>	mit Sirene	201,50 €



## SmartCell Funk-Rauchmelder mit Sirene + Blitzlicht

Diese SmartCell Funk-Sensoren verfügen zusätzlich über eine interne Sirene. Darüber hinaus wird die Alarmierung vor Ort mit einem starken Blitzlicht unterstützt.

Typenbezeichnung: SC-23-0200-0001-99 / Blitzleuchte: VAD weiß, Signalgeber: 89 dB(A) - 32 Tonarten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.23.00	<b>SmartCell Funk-Rauchmelder</b>	mit Sirene und Blitzleuchte	270,00 €

## Funk-Hand-Alarmierung auch als Hausalarm erhältlich



inkl. wechselbarer  
Batterie (3 Jahre)

Zulassung ..... nach DIN EN 54-11, -13 und -25  
 Betriebstemperatur ..... -10 °C bis 55 °C  
 Batterie ..... 2 Stück, Lithium Batterie,  
 3,6 V, ER1406  
 Gehäuse ..... rot oder blau / IP21  
 Maße in mm (B x H x T) ..... 92x97x47  
 Gewicht in kg ..... 0,2  
 Lieferung ..... inkl. Batterie, Montage-  
 material und zwei Sicherungsplobmen

Die manuell betätigten Melder ermöglichen im Notfall die unverzügliche Alarm-  
 auslösung gemäß der eingestellten Systemkonfiguration. Die Melder werden in einer  
 Höhe von ca. 120 cm auf der Wand montiert, damit sie für die meisten Personen leicht  
 erreichbar und sofort auslösbar sind. Bei Bedarf verhindern Sicherheitsplomben, dass  
 unbefugte Personen eine Alarmierung absichtlich aktivieren (ohne Gefahr) oder dass  
 jemand eine Alarmierung unbeabsichtigt (versehentlich) auslöst.

Die batteriebetriebenen Hand-Alarmierungen kommunizieren per Funk mit der  
 zentralen Steuereinheit. Jede Zentrale kann bis zu 64 Funk-Alarmierungen verwalten.  
 Kunden haben die Wahl zwischen zwei Arten dieser Melder. Die erste Variante ist der  
 klassische Hand-Feuer-Melder in einem auffällig roten Gehäuse. Dieser ist speziell für  
 die Auslösung von Feueralarmen gedacht.

Alternativ dazu gibt es den sogenannten Hausalarm, in einem blauen Gehäuse. Diese  
 Melder dienen allgemeinen Warnzwecken wie bspw. Panikalarmen oder sonstigen  
 Hilferufen. Zum Lieferumfang gehören 2x 3,6 V Lithiumbatterien für ca. 3 Jahre  
 Stromversorgung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.31.00	<b>SmartCell Funk-Hand-Alarmierung rot</b>	manuelle Alarmauslösung	<b>198,00 €</b>
1.52.31.01	<b>SmartCell Funk-Hand-Alarmierung blau</b>	manuelle Alarmauslösung	<b>198,00 €</b>
1.52.31.90	<b>SmartCell Sicherungsplobmen</b>	Sabotageschutz, Inhalt: 50 St.	<b>24,50 €</b>

## Funk-Sirenen

zur Wand- oder Deckenmontage (innen)



Funk-Sirene, rot



Funk-Sirene, weiß



Funk-Sirene mit  
Blitzlicht



Funk-Sirene zur  
Wandmontage



inkl. wechselbarer  
Batterie (3 Jahre)

Zulassung ..... DIN EN 54-3,-13,-23,-25  
 Betriebstemperatur ..... -10 °C bis 55 °C  
 Batterie ..... 3 Stück, Lithium Batterie,  
 3,6 V, ER1406M  
 Gehäuse ..... weiß oder rot / IP21  
 Maße in mm (Ø x H) ..... 110 x 77  
 Gewicht in kg ..... 0,3  
 Warnton ..... > 89 dBA/1m

Je nach Größe des Gebäudes können mehrere Funk-Sirenen als zusätzliche Signalgeber  
 installiert werden, um sicherzustellen, dass der Alarm überall gut gehört wird.

Die Sirenen empfangen die Meldungen von der Zentrale per 868 MHz-Funk. Sie eignen  
 sich zur Wand- oder Deckenmontage in Innenräumen und sind in den Farben weiß  
 und rot erhältlich. Ein zusätzlich alarmierendes Blitzlicht erhöht darüber hinaus die  
 optische Wahrnehmung der Alarmierung und macht sie auch aus weiterer Entfernung  
 sichtbar.

Beliebig viele SmartCell Funk-Sirenen können mit einer Zentrale kommunizieren. Zum  
 Lieferumfang gehören 3 x 3,6 V Lithiumbatterien für ca. 3 Jahre Stromversorgung.

- o 868-MHz-Kommunikation mit der Zentrale (bi-direktional)
- o beliebig viele Signalgeber installierbar
- o Alarmton > 89 dBA/1m (gem. DIN 33 404)
- o + 31 weitere Alarmtöne einstellbar
- o zur Wand- oder Deckenmontage
- o auffällig rot oder dezent weiß

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.51.00	<b>SmartCell Funk-Sirene</b>	weiß, zur Innenmontage	<b>192,00 €</b>
1.52.51.01	<b>SmartCell Funk-Sirene</b>	rot, zur Innenmontage	<b>192,00 €</b>
1.52.52.00	<b>SmartCell Funk-Sirene mit Blitzleuchte</b>	weiß, für Wandmontage	<b>285,00 €</b>
1.52.52.01	<b>SmartCell Funk-Sirene mit Blitzleuchte</b>	rot, für Wandmontage	<b>285,00 €</b>
1.52.53.00	<b>SmartCell Funk-Sirene mit Blitzleuchte</b>	weiß, für Deckenmontage	<b>285,00 €</b>
1.52.53.01	<b>SmartCell Funk-Sirene mit Blitzleuchte</b>	rot, für Deckenmontage	<b>285,00 €</b>

## Funk-Steuermodul

SmartCell Ein-/Ausgangsmodul für externe Systeme



Das SmartCell Funk-Steuermodul ermöglicht die einfache Integration systemfremder kabelgebundener Komponenten anderer Hersteller. Jeweils zwei Ein- und Ausgänge ermöglichen eine Alarm-Weiterschaltung per Funk. Soll bspw. eine bereits bestehende Alarminrichtung auf SmartCell aufgeschaltet werden, wird diese per Kabel mit dem Funk-Steuermodul verbunden, das dann die Alarmierung zur SmartCell Zentrale per Funk überträgt. Dabei sind die Eingänge am Funk-Steuermodul widerstandsüberwacht, um Beschädigungen zu vermeiden. Ebenso ist es möglich, eine SmartCell Funk-Alarmierung in ein fremdes System einzuspeisen. Zur Ansteuerung des Fremdsystems dienen dann zwei potentialfreie Relais-Ausgänge.

Das Modul ist kompatibel mit der gesamten SmartCell-Produktpalette und wird über die Zentrale oder am PC konfiguriert. Für die sichere Übertragung der Meldungen sorgt die bidirektionale 868 MHz-Kommunikation.

Typenbezeichnung ..... SC-41-0200-0001-99  
 Zulassung ..... EN54-13, EN54-18 und EN54-25  
 Betriebstemperatur ..... -10 °C bis 55 °C  
 Batterie ..... 3 Stück, Lithium Batterie, 3,6 V, ER1406M  
 Gehäuse ..... grau / IP21  
 Maße in mm (B x H x T) ..... 150 x 200 x 55  
 Gewicht in kg ..... 0,45

- o drahtlose Kommunikation mit der SmartCell Zentrale
- o zwei widerstandsüberwachte Eingänge
- o zwei potentialfreie Ausgänge
- o Konfiguration über die Zentrale oder am PC (USB 3.0)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.60.00	SmartCell Funk-Steuermodul	Eingang/Ausgang	264,00 €

## Ersatz-Notstrom-Akku

und Austauschbatterien



Notstrom-Akku / 6V/4Ah



Austausch-Batterie

**Der kompakte Notstrom-Akku** wird in die Zentrale eingebaut und sorgt für 48 Stunden Notstromversorgung des Systems bei Stromausfall.

6V DC / 4 Ah, Notstrom: bis zu 48 Std., Maße: nur 70 x 105,5 x 47 mm,

**Die Austausch-Batterie**, speziell für die Anforderungen des SmartCell Systems. Diese hochwertigen Lithium-Zellen versorgen SmartCell Komponenten für ca. 3 Jahre.

3,6V Lithiumbatterie, Mignon AA, Kapazität: mind. 2.200 mAh

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.90.01	SmartCell 3.6V Lithium Batterie	für Melder, Sirenen, Handauslöser	4,50 €
1.52.90.02	SmartCell Notstromakku, 6V, 4Ah	Ersatzakku für Zentrale	30,00 €

## Kommunikations-Karte

für GSM und Ethernet



Kommunikationskarte

Die SmartCell Kommunikations-Karte bietet Errichtern und Betreibern umfassende Dienste, wie das Fernbedienen und Konfigurieren des gesamten Brandwarnsystems in Echtzeit, sowie die Weiterleitung von Alarmen und Störungsmeldungen via SMS oder E-Mail. Für den Zugriff auf diese Funktionen ist ein Jahresvertrag nötig.

Falls wir Ihr Interesse wecken konnten, setzen Sie sich bitte telefonisch unter **0421-432-8010** oder per E-Mail an [info@d-secour.de](mailto:info@d-secour.de) mit uns in Verbindung. Gerne übermitteln wir Ihnen daraufhin weitere Informationen zu den Themen Fernwartung und Cloud-Service.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.02.00	SmartCell Kommunikations-Karte	Eingang/Ausgang	275,00 €

# Zubehör für Rauchwarnmelder.



**D-SECOUR**

## Lithium-Langzeitbatterie



Langzeit-Batterie für bis zu 10 Jahre Stromversorgung. Zum Nachrüsten bereits installierter Rauchwarnmelder. Spannung: 9V · Stärke: 1200 mA

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.79.02.00	<b>Lithium-Langzeitbatterie</b>	9V-Blockbatterie Ultralife U9VL-JP	<b>9,95 €</b>

**D-SECOUR**

## Schaltrelais für 9V-Rauchmelder



12V-Schaltrelais (potentialfrei, Öffner/Schließer) zur Integration eines batteriebetriebenen Rauchmelders in bestehende Alarm- und Warnsysteme.

Versorgung ..... 12–15V DC (extern)      Schaltspannung ..... max. 240V AC / 110V DC  
 Schaltung ..... Öffner / Schließer      Schaltleistung ..... max. 50 W / 110 VA  
 Schaltstrom ..... max. 1 A AC / 2 A DC      Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.22.00	<b>12V-Schaltrelais</b>	zum Einlegen in das Batteriefach (9V-Block)	<b>29,95 €</b>



## Prüf-Aerosol 150 ml



Aerosole für SOLO-Prüfsysteme finden Sie auf Seite 23.



Immer dabei: die kostengünstigen Aerosol-Sprayer zur schnellen Handprüfung von Rauchmeldern. Besonders praktisch: der Prüf-Aerosol Sabre mit ausziehbarem Teleskop-Sprühkopf (22 cm) für die gezielte Prüfung ohne Leiter.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.20.00	<b>Prüf-Aerosol Smoke Sabre</b>	ausziehbarer Sprühkopf, für ca. 120 Prüfungen	<b>26,95 €</b>
1.48.02.11	<b>Prüf-Aerosol Solo A10</b>	150 ml, für ca. 120 Prüfungen	<b>29,95 €</b>

**D-SECOUR**

## Deafgard - Alarm für Gehörlose




Durch das Alarmsignal eines Rauchwarnmelders werden ein Vibrationskissen sowie eine Stroboskopleuchte aktiviert, um Gehörlose und hörgeschädigte Menschen im Brandfall zu warnen. Batteriebetrieben und universell einsetzbar.

Versorgung ..... 4 x 1,5V (Typ C)      Empfindlichkeit ..... ab 65 dB  
 Warnsignal ..... Vibration / Stroboskop      Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.89.01.87	<b>Deafgard</b>	Warngerät für Gehörlose und Hörgeschädigte	<b>429,00 €</b>



## Schutzkorb für Rauchmelder



Schützt Rauchmelder bis 125 mm Durchmesser vor Beschädigung, Diebstahl oder unbefugter Batterieentnahme. Ausführung kunststoffbeschichtet, weiß. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. UL-geprüft. Weitere Versionen auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.38.60.00	<b>Schutzkorb für Rauchmelder</b>	bis 125 mm Durchmesser*	<b>36,95 €</b>

\* Schutzkörbe mit anderen Maßen: siehe Netto-Liste

Für Errichter und Prüfer von Brandschutz- und Sicherheitssystemen sowie das betriebliche Sicherheitswesen.

Das Prüfsystem Solo ermöglicht Rauchmelder-Aerosol-Tests ohne Leiter oder Arbeitsbühne. Je nach Ausstattung können Prüfungen bis zu einer Deckenhöhe von 9 Metern durchgeführt werden. Dank der abgeschirmten Prüfhaube sind die Tests sparsam und wenig zeitaufwendig. Die speziell auf das System abgestimmten Prüfaerosole A5/A10 garantieren rückstandsfreie Prüfungen, was bei sensiblen Rauchmeldern besonders wichtig ist.



### Prüfhaube 330 · 332

Solo Prüfhauben wurden gezielt für den täglichen Einsatz bei Rauchmeldertests entwickelt. Durch ihre spezielle Feder-Mechanik sind sie besonders sparsam im Aerosolverbrauch. Der geringe Federdruck ermöglicht auch den Einsatz bei abgehängten Deckenkonstruktionen. Die klare Prüfhaube erlaubt darüber hinaus eine Überwachung der Melder-LED während der Prüfung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.14.00	Prüfhaube Solo 330	für Rauchmelder bis 110 mm Ø	369,50 €
1.48.15.00	Prüfhaube Solo 332	für Rauchmelder bis 130 mm Ø	429,00 €



### Prüfhaube 461 für Wärmemelder

Schnurloses Heißluft-Wärmemelder-Testgerät zum professionellen Testen von Wärme- bzw. Hitzemeldern. Die einzigartige Cross-Air-Technology mit Infrarot-Aktivierung richtet erhitzte Luft quer auf den Sensor. So wird vermieden, dass Bauteile des Wärmemelders beschädigt werden. Lieferung inkl. Schnellladegerät und 2 Akkus.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.51.00	Prüfhaube Solo 461	für Wärmemelder bis 110 mm Ø (inkl. Akku)	1.235,00 €

NEU



### Prüf-Set Solo 365 – aerosolfrei

Das innovative neue Solo 365 Prüfgerät testet Rauchmelder ohne Einsatz von Prüfaerosol. Per Autostart wird mit Hilfe der Solo ES3-Rauchpatronen automatisch Rauch generiert, der eine schnelle, einfache und saubere Prüfung von bis zu 300 Meldern ermöglicht. Optional kann ein Reinigungsmodus wiederholte Alarme verhindern. Die Solo ES3-Patronen sind ungefährlich. Sie stehen nicht unter Druck und können überall gelagert und einfach transportiert werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.40.00	Prüf-Set Solo 365	elektronisches Rauchmelder-Testgerät	1098,00 €
1.48.41.00	Rauchkartusche ES3	für Solo 365	29,95 €



### Melderpflocker

Solo-Melderpflocker können durch Drehung der farbcodierten Greifer dem Meldertyp angepasst werden und sind für die meisten Rauchmelder universell einsetzbar (Durchmesser von 65 bis 110 mm). Der Melderpflocker verfügt über ein spezielles Gelenk, um das Werkzeug beim Gebrauch immer parallel zur Decke zu halten. So können auch Melder montiert werden, die nicht direkt von unten zugänglich sind.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.16.00	Melderpflocker Solo 200	für verschiedene Rauchmelder-Fabrikate	384,50 €



## Fiberglasstangen

Solo-Fiberglasstangen bestehen aus leichtem, strapazierfähigem Kunststoff und können als Halter für Prüfhauben und Melderpflücker sowie als Verlängerung für alle Prüfsets verwendet werden. Sie sind bis zu einer Deckenhöhe von ca. 9 Metern kombinierbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.11.00	<b>Verlängerungsstange Solo 101</b>	Fiberglas, Länge 113 cm	142,30 €
1.48.13.00	<b>Teleskopstange Solo 108</b>	Fiberglas, Länge 113 cm – 250 cm	330,50 €
1.48.12.00	<b>Teleskopstange Solo 100</b>	Fiberglas, Länge 127 cm – 450 cm	635,30 €



### Solo Prüf-Aerosol

Aerosol zur Rauchmelderprüfung, einsetzbar in Prüfhauben vom Typ Solo 330 und 332. Anerkannt von allen führenden Herstellern von Rauchmeldern.



### Taschen-Set Solo 610

Für sicheren Transport und die sorgfältige Lagerung von allen notwendigen Solo-Systemkomponenten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.02.10	<b>Prüf-Aerosol Solo A10S, 250 ml</b>	für ca. 300 Prüfungen	42,95 €
1.48.07.00	<b>Prüf-Aerosol Solo A5, 250 ml</b>	für ca. 300 Prüfungen	30,95 €
1.48.17.00	<b>Taschen-Set Solo 610</b>	Tasche u. Futteral	219,95 €



## Prüfsystem Sets



Set-Bezeichnung	810	808	809	811	812	822	823
Deckenhöhe	bis 2,5 m	bis 4 m	bis 6 m	bis 6 m	bis 8 m	bis 6 m	bis 9 m
Prüfhaube für Rauchmelder Solo 330 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiberglas Verlängerungsstange Solo 101 	✓				2 x		3 x
Teleskopstange bis 250 cm Solo 108 		✓					
Teleskopstange bis 450 cm Solo 100 			✓	✓	✓	✓	✓
Melderpflücker Solo 200 				✓	✓	✓	✓
Taschen-Set Solo 610 				✓	✓	✓	✓
Prüfhaube für Wärmemelder Solo 461 						✓	✓
Artikelnummer	1.48.10.00	1.48.08.00	1.48.09.00	1.48.81.00	1.48.82.00	1.48.84.00	1.48.83.00
VK netto	477,30 €	654,90 €	953,70 €	1.480,00 €	1.745,00 €	2.630,00 €	3.045,00 €



Für Errichter und Prüfer von Brandschutz- und Sicherheitssystemen sowie das betriebliche Sicherheitswesen.

Testifire ist das weltweit erste 3-in-1 Sensorprüfgerät mit optionalem Kommunikationsmodul und Protokollierfunktion. Durch sein Design ermöglicht das Melderprüfgerät die schnelle und effiziente Prüfung von Rauch-, Wärme- und CO-Meldern und kann sequentiell oder gleichzeitig prüfen. Testifire ist UL-zertifiziert und wurde von führenden Herstellern von Brandmeldeanlagen weltweit freigegeben.



## Prüfkopf 1000 / 2000



Rauch-Kartusche (blau)  
CO-Kartusche (grün)



Testifire Fernbedienung

Aerosolfreies Prüfgerät zur professionellen, schnellen und effizienten Prüfung von Rauch- und Wärmemeldern. Mit dem Prüfkopf 2000 können zusätzlich Kohlenmonoxidmelder geprüft werden. Die Prüfmittel werden in nur einem Prüfkopf während der Prüfung erzeugt, diese kann wahlweise einzeln, nacheinander oder gleichzeitig erfolgen. Zusätzlicher Reinigungsmodus zur Alarmrücksetzung der Sensoren.

Sichere und rückstandsfreie Prüfung ohne Einsatz gefährlicher Stoffe. Das vollkommen ungiftige Prüfmittel wird mit Hilfe austauschbarer Kartuschen generiert, die weder unter Druck stehen noch gefährliche Substanzen enthalten. Testifire ist UL-zertifiziert und wurde von führenden Brandmelderherstellern weltweit freigegeben. Auch geeignet für die Prüfung von Multisensor-Meldern.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.64.00	<b>Testifire 2000 Prüfkopf</b>	für Rauch-, Wärme- und CO-Melder Tests inkl. 1 x Rauch-Kartusche TS3 und 1 x CO-Kartusche TC3	<b>1.990,00 €</b>
1.48.60.00	<b>Testifire 1000 Prüfkopf</b>	für Rauch- und Wärmemelder Tests inkl. 1 x Rauch-Kartusche TS3	<b>1.590,00 €</b>
1.48.69.00	<b>Testifire Rauchkartusche TS3</b>	für Testifire Prüfkopf 1000 und 2000	<b>70,10 €</b>
1.48.69.02	<b>Testifire CO-Kartusche TC3</b>	für Testifire Prüfkopf 2000	<b>70,10 €</b>
1.48.69.04	<b>Testifire 25, Smart Control</b>	Fernbedienung für Testifire Prüfköpfe	<b>138,00 €</b>

						
Set-Bezeichnung	1001	6001	9001	2001	6201	9201
Deckenhöhe		bis 6 m	bis 9 m		bis 6 m	bis 9 m
 Prüfkopf 1000	✓	✓	✓			
 Prüfkopf 2000				✓	✓	✓
 Stab-Akku Solo 770	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
 Ladegerät Solo 727	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Rauchkartusche TS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 CO-Kartuschen TC3				✓	✓	✓
 Melderpfücker Solo 200		✓	✓		✓	✓
 Fiberglas Verlängerungsstange Solo 101			3 x			3 x
 Teleskopstange bis 450 cm Solo 100		✓	✓		✓	✓
 Taschen-Set Solo 610		✓	✓		✓	✓
Artikelnummer	1.48.61.00	1.48.62.00	1.48.63.00	1.48.65.00	1.48.66.00	1.48.67.00
VK netto	1.945,00 €	3.210,00 €	3.530,00 €	2425,00 €	3.590,00 €	3.995,00 €

# CO- und Gasmelder von D-SECOUR.

Zu einem umfassenden Schutz für Wohn- und Arbeitsräume gehören neben dem Brandschutz auch Gasmelder. Denn Gas ist statistisch eine genauso große Bedrohung für Leib und Leben wie Feuer: Gelangt zum Beispiel hochgiftiges Kohlenmonoxid in die Raumluft, besteht binnen kürzester Zeit Lebensgefahr.

Aber auch langfristig leicht erhöhte Werte – zum Beispiel durch ein Leitungsleck oder verschlossene Abluft – führen zu schweren Gesundheitsschädigungen. Die Melder unterscheiden zwischen Gasen wie Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Propan, Methan und Butan, vergleichen langfristige Werte und warnen vor akuter Gefahr.

**GLORIA®**

## CO<sub>2</sub>-Monitor



NEU

Der neue CO<sub>2</sub>-Monitor liefert detaillierte Informationen zur Luftqualität in Innenräumen sowie Hinweise zu notwendigen Maßnahmen. Insbesondere in hoch frequentierten Innenräumen, wie z.B. in Klassenzimmern, Besprechungs- oder Schulungsräumen, Kindergärten, Gastronomie, etc. kann es schnell zu einer zu hohen CO<sub>2</sub>-Konzentration kommen. Diese kann als unangenehm empfunden werden und zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit und Konzentrationschwierigkeiten führen. Deshalb sind Kohlendioxid-Melder (CO<sub>2</sub>) bereits in einigen Ländern für Innenräume vorgeschrieben.



Stromversorgung

- o großes multifunktionales LCD-Display
- o Warnung gem. Ampelsystem
- o Langzeitmessung bis zu 7 Tage
- o 10 Jahre Sensordauer
- o 12 Stunden Batterie-Backup
- o Auto-Reset-Funktion

Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
 Versorgung ..... 230V AC  
 Notstromversorgung ..... 12 Std.  
 Temperaturbereich ..... -5 ° bis +50 ° C  
 CO<sub>2</sub>-Sensor ..... 400 - 5000 ppm  
 Zertifizierungen ..... EN50543:2011+AC:2014

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.24.50.00	CO <sub>2</sub> -Melder	mit großem Monitor	99,00 €

**D-SECOUR**

## Gasalarm / CO-Alarm



Entspricht:

EN 50291 2010  
 EN 50194-1 2009

Der Profi-Gasalarm dient zur sicheren Detektion von Propan-, Butan- und Methan-gasen. (Die CO-Alarm-Variante detektiert Kohlenmonoxidgase gemäß EN 50291). Hochwertige Ausführung mit verschiedenen Optionen zur Aktivierung von externen Signalgebern oder Zentralen durch separaten Relais- und Sirenenausgang. Dieser Gasmelder wurde komplett in Deutschland gefertigt und vom TÜV gastechnisch und elektrisch geprüft.


- o potentialfreier Relaiskontakt
- o separater Sirenenausgang
- o Auto-Reset-Funktion

Für den gewerblichen und privaten Bereich.  
 Auch in der 12V-Version erhältlich.

Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
 Versorgung ..... 230V AC  
 Relaisausgang ..... 5 A / 230V AC  
 Sirenenausgang ..... 12V DC / max. 200 mA  
 Temperaturbereich ..... -10 ° bis +40 ° C  
 Ansprechempfindlichkeit Gasalarm:  
 Propan 0,3 % / Butan 0,2 % / Methan 0,4 %  
 Ansprechempfindlichkeit CO-Alarm:  
 0 / 100 / 300 ppm gem. EN 50291  
 Weitere Infos ..... www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.25.16.00	Gasalarm S/200-P	230V AC für Stadt-, Erd- und Flaschengas	158,90 €
1.25.18.00	CO-Alarm S/200-C	230V AC für Kohlenmonoxid	177,80 €

10 JAHRE  
SENSOR-  
LEISTUNG

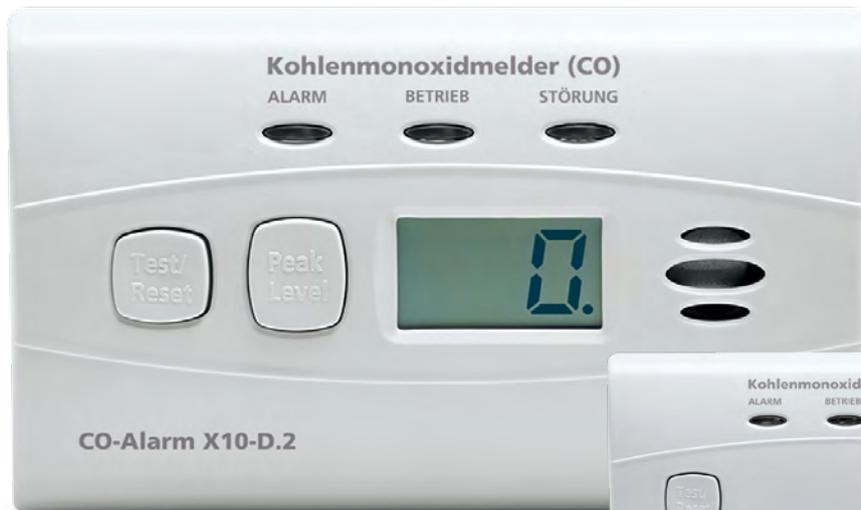

Originalgröße!




CO-Alarm X10.2  
Variante ohne Display



Integrierte Lithium-Zelle für 10 Jahre  
garantierte Stromversorgung



10 Jahre Garantie



Ansprechempfindlichkeit ..... 50 /  
100 / 300 ppm  
Warnsignal ..... ca. 85 dBA / 3m  
Versorgung ..... 3V-Lithiumzelle  
(integriert)  
Luftfeuchtigkeit ..... bis 95 %  
Temperaturbereich ..... 0° bis +40 °C  
Zertifizierungen ..... BSI gem. EN  
50291:2010  
Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

KIDDE hat mit den CO-Meldern der X10-Serie eine echte Weltneuheit vorgestellt: Erstmals waren EN-zertifizierte Kohlenmonoxidmelder mit einer Betriebsdauer von 10 Jahren erhältlich.

Der neue KIDDE CO-Alarm X10.2 verfügt über eine weiterentwickelte Sensorik. Eine integrierte 10-Jahres-Stromversorgung und 10 Jahre Garantie bieten höchste Sicherheit bei Austritt von Kohlenmonoxid. Die Alarmierung erfolgt in zeitlicher Abhängigkeit zur gemessenen CO-Konzentration in der Raumluft, das bedeutet: rechtzeitige Warnung, bevor es gefährlich wird.

Darüber hinaus zeigt beim X10-D.2 ein großes Display den gemessenen CO-Wert in der Raumluft an. Die Spitzenwertfunktion stellt sicher, dass ein CO-Austritt auch nach längerer Abwesenheit zuverlässig angezeigt wird.

Für den privaten Wohnbereich und  
die Wohnungswirtschaft geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.37.77.00	<b>Kidde CO-Alarm X10-D.2</b>	mit Display und Spitzenwertspeicher	<b>39,90 €</b>
1.37.76.00	<b>Kidde CO-Alarm X10.2</b>	Variante ohne Display	<b>29,90 €</b>

# Brandschutz-Produkte für mehr Sicherheit

**Firephant®**  
DESIGNED FOR LIFE

## Firephant® Feuerlöscher

Design-Feuerlöscher aus Schweden



reddot design award  
best of the best 2012



### Unsichtbare Wandhalterung


Einfach mit einer Hand einrasten und im Notfall blitzschnell lösen.



Firephant Kompaktlöscher stehen nicht im Keller oder sonst wo im Abseits. Diesen neuen, wunderschönen Feuerlöscher mit preisgekröntem Designkonzept platziert man gern an prominenter Stelle. Und er ist im Notfall gerade deshalb sofort zur Hand. Seine innovative benutzerfreundliche Funktion erklärt sich dabei von selbst: eine Hand, ein Knopfdruck, einfach sicher!

Der Clou: Dank der mitgelieferten Wandhalterung saugt sich der Löscher beinahe auf der Wand fest und hängt frei im Raum.

- Pulverlöscher (1kg) mit hohem Löschrating
- kleiner als ein DIN A4 Blatt
- ergonomische Form, intuitiv nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- preisgekröntes Design



Brandklasse ..... A B C  
 Löschmittel ..... Pulver  
 Rating ..... 8 A 34 B C  
 Höhe ..... 279 mm  
 Durchmesser ..... 114 mm  
 Gewicht ..... 2380 g  
 Farbe ..... rot oder weiß  
 Zertifizierungen ..... CE, DIN EN3  
 Weitere Infos ..... www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.46.01.00	<b>Firephant weiß</b>	● 1 kg Designfeuerlöscher, weiß	39,00 €
1.46.02.00	<b>Firephant rot</b>	● 1 kg Designfeuerlöscher, rot	39,00 €



## Feuerlöscher-Entnahme-Alarm

Wirksamer Schutz gegen Diebstahl und Missbrauch



Der Alarm warnt mit lautem Signal (95 oder 98 dBA/1 m), sobald der Löscher aus der Halterung genommen wird. Verhindert Diebstahl und Missbrauch und erzeugt im Brandfall ein zusätzliches Warnsignal. Passend für alle gängigen Feuerlöschertypen.

- einfache Montage dank Batteriebetrieb
- inkl. 9V-Blockbatterie und Spezialwerkzeug zur Sicherheitsverschraubung

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße	VK netto
1.38.52.00	<b>Feuerlöscher-Entnahme-Alarm</b>	15 x 15 x 8,5 cm	91,50 €



## Exit-Stop Tür-Überwachung

Sicherung von Notausgängen gegen unbefugtes Öffnen

NEU



Exit-Stop ist ein unabhängiges Sicherheitsgerät, das ein unbefugtes Öffnen von Notausgängen oder Türen mit einem lauten Alarmton überwacht. Verschiedene Alarmarten, eine verzögerte Aktivierung und die Installation des Kontaktgebers bis zu 300 mm vom Gerät entfernt ermöglichen einen flexiblen Einsatz. Lieferung inkl. 9V-Alkalinebatterie, Schlüssel, Montage-Set und Einbauanleitung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße	VK netto
1.38.53.00	Exit-Stop	Tür- u. Fenstersicherung/Alarm	159,00 €



## Universal-Löschdecke

Swiss-Made – mit extrem hohem Hitzewiderstand



EN 1869 2001



FlameStop Löschdecken werden aus dem hochwertigen Glasgewebe K 3/1 gefertigt und mit halogenfreiem Flammschutzmittel imprägniert. Kunststoffhülle aus schwerentflammablem Material, eine Hakenöse zur problemlosen Anbringung und zwei Ziehbänder garantieren die blitzschnelle Einsatzbereitschaft.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.27.10.00	Löschdecke FS 100	Maße 100 x 100 cm	29,50 €
1.27.15.00	Löschdecke FS 180	Maße 125 x 180 cm	49,50 €



## Küchen-Löschdecke

aus hochwertigem Glasfasergewebe



EN 1869 2001

Viele Brände entstehen am Küchenherd. Eine Löschdecke erstickt Fettbrände rasch und problemlos, denn diese Brände dürfen niemals mit Wasser gelöscht werden. Die Qualitäts-Löschdecke von D-Secour wird in einer Slim-Pack-Wandhalterbox geliefert. Ziehbänder ermöglichen die blitzschnelle Entnahme.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.38.12.00	Löschdecke	110 x 110 cm, Wandbox rot	32,95 €
1.38.32.00	Löschdecke	120 x 180 cm, Wandbox rot	49,50 €



## Löschdecke

aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe



EN 1869 2001

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.08.52.00	Gloria Löschdecke GLD1	120 x 180 cm	39,95 €



## Brandschutz-Imprägnierspray

100 % Swiss-Made – für jeden Haushalt



Das neue Imprägnierspray FS-500-AntiFlame verhindert das Entflammen natürlicher Stoffe (z. B. Papier, natürliche Textilien, Dekorationsgegenstände) und verhindert die schnelle Ausbreitung eines Feuers. Farb- und geruchlos, wasserlöslich, umweltfreundlich, sicher und giftklassenfrei.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.27.50.00	FS-500-AntiFlame-Spray	500 ml	23,40 €
1.27.51.00	FS-500-AntiFlame-Kanister	5 l	129,00 €

# »KLETTER-FIX«

Die kleinste Rettungsleiter der Welt



10 Jahre Garantie



Internationales Patent



Qualität gem. DGUV 208-013  
(ehem. BGI 638)



Normalausführung  
KF-Kompakt-N



mit Abstandhaltern  
KF-Kompakt-A



Blitzschnell, ohne Kraftaufwand einsatzbereit




Kletter-Fix: die Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen. Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem, benötigt die kleinste Rettungsleiter der Welt nur minimalen Stauraum. Dabei sind Kletter-Fix Rettungsleitern wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt haltbar.

**Original Kletter-Fix Rettungsleitern werden seit über 25 Jahren unter strengen Qualitätskontrollen TÜV-geprüft in Deutschland gefertigt und sind seither in mehr als 50 Ländern im Einsatz.**

Kletter-Fix gibt es mit und ohne Abstandhalter. Verläuft der Fluchtweg über Balkon, Dachvorsprung oder Fassaden mit vorstehenden Fensterbänken, wählen Sie die Normalausführung (-N). Für den Abstieg an glatten Fassaden empfiehlt sich die Ausführung mit fest verbundenen Abstandhaltern (-A) an jeder zweiten Sprosse.

- Made in Germany
- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten
- sehr kleines Packmaß
- 33 cm schmal / Trittläche: 30 cm
- TÜV-geprüfte Belastbarkeit
- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung
- weltweit mehr als 10.000-mal im Einsatz
- Leiter und Stahlhaken im stabilen Tragekarton

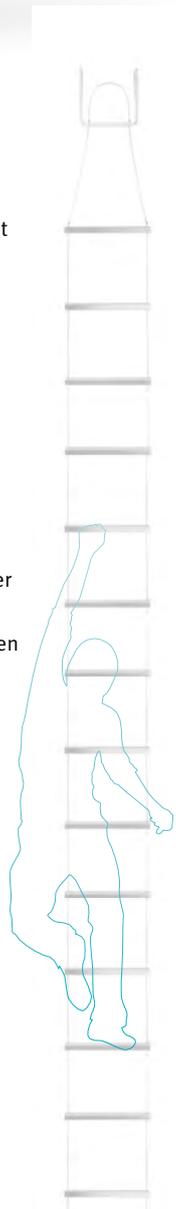

Sprossenbreite.....	330 mm
Sprossenabstand.....	315 mm
Tragseilabstand.....	303 mm
Abstand zur Wand.....	150 mm (Ausführung -A)
Belastbarkeit	
Leiter gesamt.....	max. 2 Personen
Sprosse einzeln.....	1,5 kN (≈ 150 kg)
Bauart.....	gem. DGUV 208-013 (ehem. BGI 638)
Weitere Infos.....	<a href="http://www.d-secour.de">www.d-secour.de</a>



Normalausführung




mit Abstandhaltern

## KF-Kompakt-N

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.10.00	<b>KF-Kompakt-N5</b>	Länge: 5 m Stockwerke: 2 3,2 kg	<b>151,30 €</b>
1.01.11.00	<b>KF-Kompakt-N8</b>	Länge: 8 m Stockwerke: 3 4,4 kg	<b>222,70 €</b>
1.01.12.00	<b>KF-Kompakt-N12</b>	Länge: 12 m Stockwerke: 4 6,1 kg	<b>316,90 €</b>

## KF-Kompakt-A

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.20.00	<b>KF-Kompakt-A5</b>	Länge: 5 m Stockwerke: 2 3,8 kg	<b>212,30 €</b>
1.01.21.00	<b>KF-Kompakt-A8</b>	Länge: 8 m Stockwerke: 3 5,3 kg	<b>325,90 €</b>
1.01.22.00	<b>KF-Kompakt-A12</b>	Länge: 12 m Stockwerke: 4 7,4 kg	<b>471,60 €</b>



## Abstandsprofil

Abstand zu glatten Fassaden, auch wenn Sie sich für die „N-Version“ entschieden haben: Das Profil ist variabel einsetzbar und wird einfach auf die oberste auf der Wand aufliegende Sprosse geklemmt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.92.00	<b>KF-Abstandsprofil</b>	zum Einklemmen	<b>25,50 €</b>



## Wandanker

als fester Anschlagpunkt bei zuvor festgelegten Fluchtwegen, z. B. zu Hause oder im Büro. Inklusive Schrauben und Beton-Dübel.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.90.00	<b>KF-Wandanker/F</b>	feuerverzinkt	<b>47,30 €</b>
1.01.91.00	<b>KF-Wandanker/W</b>	● kunststoffbeschichtet weiß	<b>48,10 €</b>



## Wandbox

zur ortsfesten Aufbewahrung von Kletterfix-Rettungsleitern.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.95.00	<b>KF-Wandbox-N</b>	für N-Leitern bis 12 m Länge	<b>78,00 €</b>
1.01.96.00	<b>KF-Wandbox-A</b>	für A-Leitern bis 12 m Länge	<b>84,00 €</b>

FÜR PROFIS



## KF-Module

KF-Module sind primär für den professionellen Einsatz in Betrieben und bei Feuerwehren vorgesehen. Die Leitern werden in einer Standardlänge von 4 Metern gefertigt und können mit Karabinerhaken und Kauschen (im Lieferumfang) miteinander verbunden werden. Drei Einsatzkräfte können so einen bis zu 12 Meter langen Rettungsweg bilden. KF-Module werden in wenigen Sekunden miteinander verbunden und bieten dadurch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der Abstand zwischen zwei verbundenen Modulen beträgt, ebenso wie der Sprossenabstand, 315 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.50.00	<b>KF-Modul-N</b>	Länge: 4 m 2 kg	<b>131,70 €</b>
1.01.60.00	<b>KF-Modul-A</b>	Länge: 4 m 3 kg	<b>194,70 €</b>

# Gut, dass einer aufpasst.

D-SECOUR  
Bremer Sicherheits-  
Versand GmbH  
Emil-von-Behring-Str. 6  
28207 Bremen

Telefon: 0421 - 432 800  
Fax: 0421 - 432 80 20

E-Mail: [info@d-secour.de](mailto:info@d-secour.de)  
[www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

---

Ihr Partner für zuverlässigen Brandschutz